



## Productinformatie

REFLEX AC, ACi  
RR C



## Reachtrucks, voor vries- en koelhuizen

BT REFLEX reachtrucks voor vries- en koelhuizen zijn bedoeld voor gebruik bij temperaturen tot  $-35^{\circ}\text{C}$  en zijn leverbaar met verschillende hefcapaciteiten tot 2500 kg en hefhoogten tot 11,5 m. Met de optimale combinatie van chassis, batterij en mast, kan de truck voldoen aan alle eisen die een werkomgeving en toepassing stellen.

Deze uitvoering heeft dezelfde kenmerken als de standaard REFLEX reachtrucks, plus de volgende:

- Alle microscharnelaars, elektrische componenten (inclusief de besturing) en de motor zijn speciaal beschermd.
- De toegevoerde lucht voor het hydraulische systeem wordt gefilterd om er vocht uit te verwijderen.
- Het hydraulische systeem bevat speciale koudebestendige componenten.
- Alle constructies die onder spanning komen te staan, zoals mast, vorkbord en reachwagen, zijn zorgvuldig gecontroleerd bij alle gelaste verbindingen.
- Alle blankmetalen assen en veren zijn ofwel vervaardigd van roestvrijstaal of hebben een speciale behandeling ondergaan.
- Alle plaatmetalen componenten zijn beschermd door middel van poederlak.
- Machinaal bewerkte oppervlakken zijn beschermd door middel van een roestwerende coating (Tectyl).
- De vloer, treden en pedalen zijn voorzien van anti-slipbekleding.

### Opties

- Elektrisch verwarmde stoel (met textiel of skai bekleding), uitgerust met thermostaat (bereik  $+14^{\circ}\text{C}$  —  $+28^{\circ}\text{C}$ ).
- De afstand tussen de hydraulische bedieningshendels is aan te passen voor het gebruik van handschoenen.

### Uitvoering met open cabine

- Contactslot en rijrichtingsscharnelaar zijn met speciale afdichting uitgevoerd.

### Uitvoering met gesloten cabine

- Volledig gesloten en verwarmde kantelcabine voor een optimaal zicht. Achterover en voorover kantelen zijn programmeerbaar en kunnen op verschillende hefhoogten worden geactiveerd. De kantelcabine zorgt tevens voor een uitstekende toegankelijkheid van de truck voor service. Ook beschikbaar zonder kantelcabine.
- De grote plexiglas ruiten garanderen maximaal zicht, ook door het beschermdak heen. Het beschermdak is voorzien van een ontsnappingssluik.
- In de cabine bevinden zich geen onbeschermd metalen delen.
- De luchttemperatuur wordt door een thermostaat geregeld. De verwarming draait continu op 1500 W en wordt door een tijdrelais op 3000 W geschakeld. Ontwaseming van de ruiten vindt plaats door warme lucht.



Technische gegevens en afmetingen volgens productinformatie van RR B/E, behalve:

| Afmetingen met cabine, mm                 | RR B/E 2—3 CC <sup>1)</sup> | RR B/E 4—6 CC | RR B/E 7—8 CC |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| W <sub>a</sub> Draaistraal                | 1690                        | 1735          | 1856          |
| l <sub>7</sub> Lengte truck zonder vorken | 1862                        | 1937          | 2062          |
| h <sub>6</sub> Hoogte cabine              | 2180                        | 2245          | 2245          |


1) Diepvriescabine **niet** voor RR B/E 1 en RR N 1—3.

Minimale breedte batterij 344 mm (480 Ah).

De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk.

De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Alle cijfers zijn gebaseerd op VDI 2198.

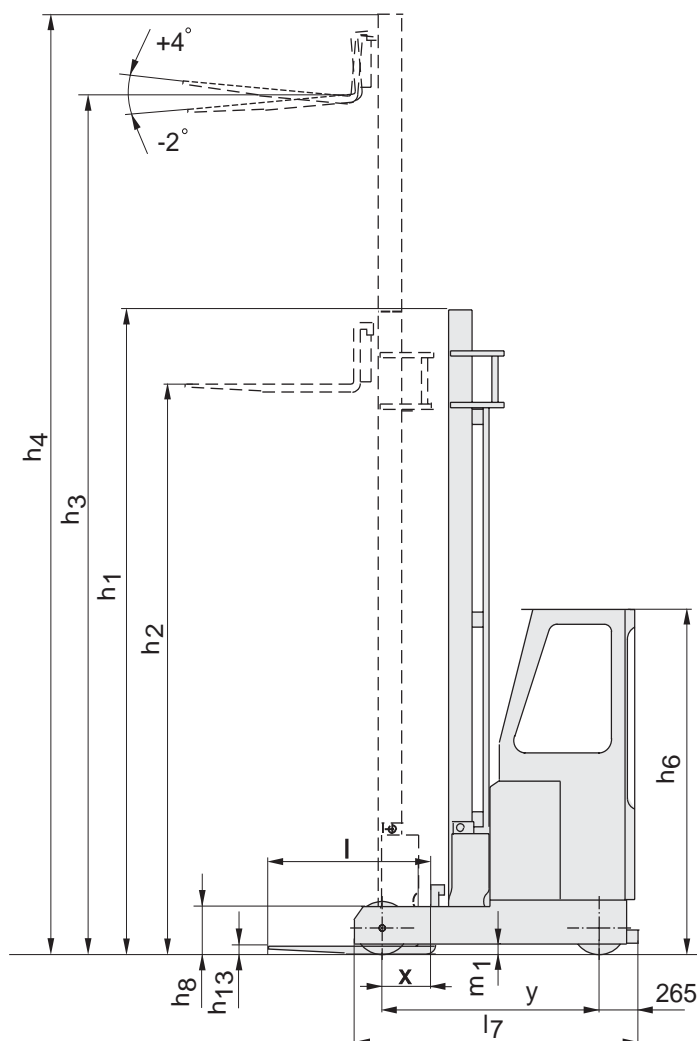

BT Europe AB, SSD, Sweden — 747502-360, 0303



Het product voldoet aan de EC-richtlijnen



Van der Kreeft bv  
Veldwade 18  
3439 LE Nieuwegein

T +31 (0)30 280 55 50  
F +31 (0)30 289 93 71  
www.heftruck.com

Verhuur → Lease → Verkoop → Onderhoud  
Heftrucks → Magazijntrucks → Hoogwerkers → Veegmachines

Ontwikkeld en geproduceerd door  
**BT Products AB**



SS-EN ISO 9001, No. 003  
ISO 14001, No. M005