


Instructie batterij & laadstation

- 1: Batterij schoon en droog maken
- 2: Batterij niet meer dan 80% leeg rijden
- 3: Zet batterijdeksel open en koppel batterijstekker los van truck
- 4: Verbind batterijsteker met laadstation
- 5: Lader inschakelen (*sommige laders starten automatisch*)
- 6: Periodiek vereffeningsslading uitvoeren (*indien aanwezig op laadstation*)
- 7: Pas loskoppelen als lader aangeeft dat batterij vol is
- 8: Sluit de batterij weer aan op de truck
- 9: Controleer binnen 8 uur na de laatste lading het vloeistofnivo
- 10: Vul indien nodig bij met gedemineraliseerd water
- 11: Bijvullen tot juiste nivo. (*tot onderkant korf of kijk of vlotter omhoog komt*)

nb. Lees ook de voorschriften en voorwaarden van het energieset aandachtig door

nooit gedemineraliseerd water bijvullen voor de lading!
Lading mag nooit onderbroken worden
Vul de batterij nooit te hoog bij maar ook niet te laag
Explosiegevaar tijdens laden (dus geen open vuur of vonk)

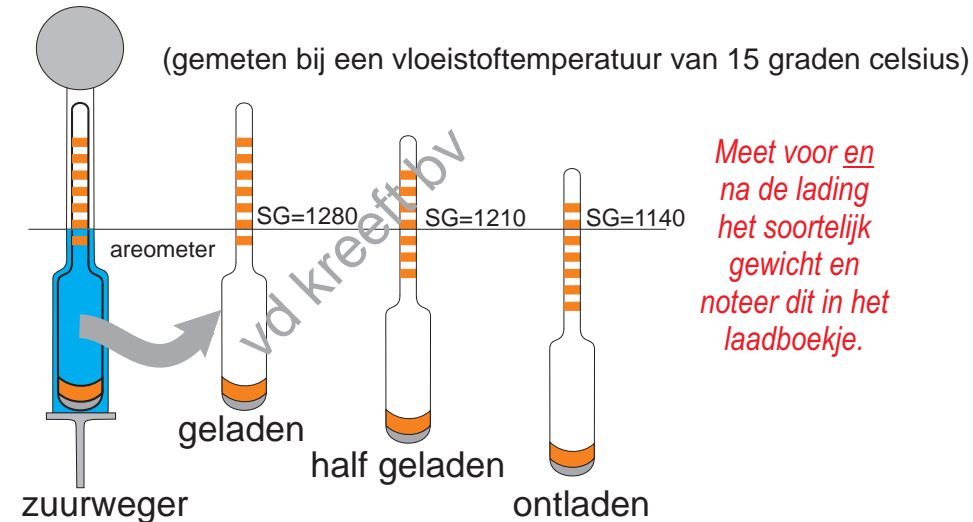

*Meet voor en
na de lading
het soortelijk
gewicht en
noteer dit in het
laadboekje.*

Van der Kreeft
Heftrucks



vd KREEFT VORKHEFTRUCKS veldwade 18 3439 LE NIEUWEGEIN
tel 030 2805550 fax 030 2899371 e-mail: info@heftruck.com

wilt u deze handige sticker ontvangen? bel dan 030 2805550